


ニス加工

印刷物にニス塗料を塗布し、表面をキズ・手垢等の汚れから保護します。
高級感が出て美粧性が高まり付加価値をつけます。

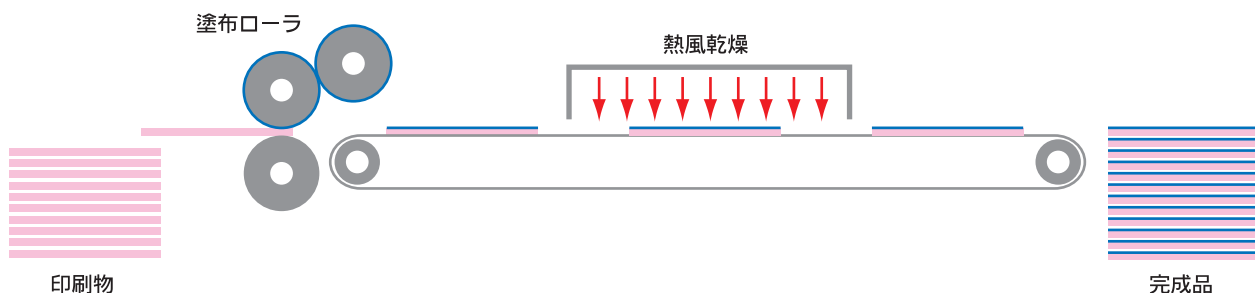

【作業行程】 水性ニスと溶剤を調合し塗布後、熱風で乾燥させます

●光沢ニス加工

【使用材料】 水性ニス（ニス加工用）・溶剤（アルコール速乾剤）

【特長】 エンドレスプレス加工程の艶はありませんが、光沢は出ます
色落ちとキズ・手垢等の汚れを防ぎます

【用途例】 印刷後の製本や型抜き等の後加工がある場合のキズ防止・インキ止め
トランプ、クッキングカード、アルバム、パッケージ等

●マットニス加工

【使用材料】 水性ニス（マットニス加工用）・溶剤（アルコール速乾剤）

【特長】 優雅で落ちついた仕上がりになります
全面に塗布されるので用紙と印刷面が均一になります
（マットコート紙に印刷した場合のインキの艶消し等）
色落ちとキズ・手垢等の汚れを防ぎます

【用途例】 表紙、DM、ポストカード、パッケージ等

【注意事項】 印刷物が完全に乾燥していないとインキがブリード（溶出）し、変色することがあります
印刷物全面に塗布されるので、スポット加工は不可
四六判135kg以上の紙厚が必要です
スプレーパウダーが多すぎると加工に支障があり、加工効果も損なわれます
スジを入れないで折ると、ひび割れを起こすことがあります

【用紙適性】 ○：適している ×：適していない □：ほぼ適している △：加工はできるがあまり効果が望めない

アート・コート	マットコート	板紙	上質	クラフト	タック	ユポ	特殊紙	オンデマンド
○	□	○	△	△	△	×	△	×

表面加工全般

ニス加工

エンドレスプレス加工

PP加工

ラミネート加工

圧着ハガキ